





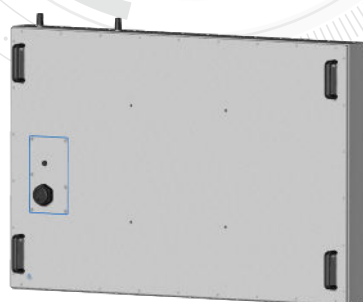


- Solution sans ventilation (Fanless)
- Coffret en inox 316L - Châssis sans aspérité
- Protection : IP66 toutes faces - IK08
- Trappe d'accès étanche avec Presse-Étoupe IP66
- Utilisation de connectiques/câbles standard
- Écran LCD TFT 55" Wide - Résolution 4K UHD 3840x2160
- Disponible avec processeur Intel® Core™ i5-1145G7E
- Version **sans dalle** : Vitre de protection feuilletée
- Version **dalle tactile** : Dalle tactile PCAP multi-touch
- Alimentation industrielle interne AC
- Garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier

Les +

- Presse étoupe et trappe IP66
- Utilisation de câbles standards
- Châssis en **inox 316L**

Plan d'implantation

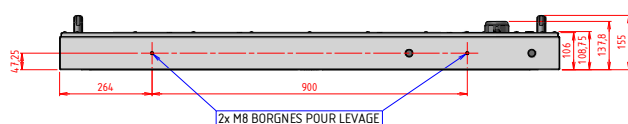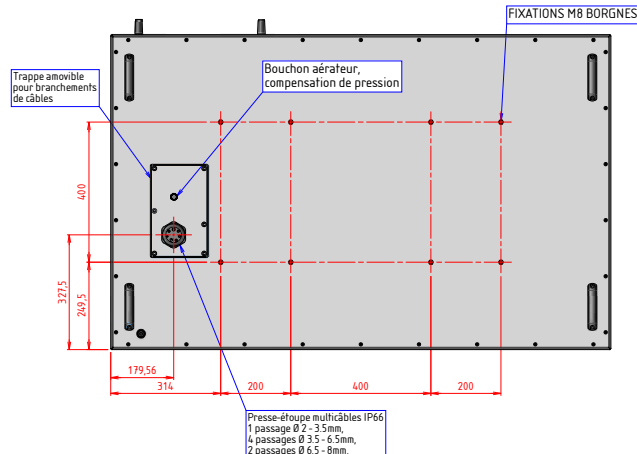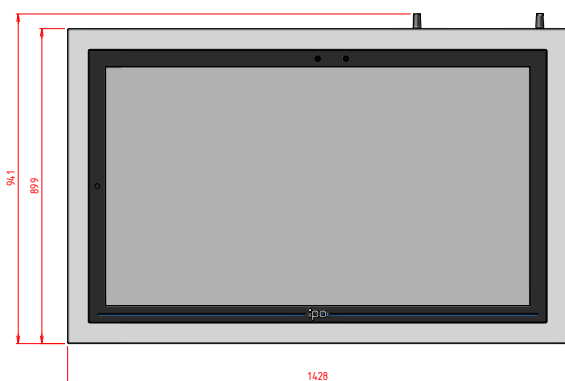

Référence de commande

ODYSS55WCIC-NT-AC	Panel PC Fanless industriel - coffret inox 316L - IP66 six faces - 55" UHD - Intel® Core™ i5-1145G7E - Vitre de protection - Alimentation interne 230V
ODYSS55WCIC-CV-AC	Panel PC Fanless industriel - coffret inox 316L - IP66 six faces - 55" UHD - Intel® Core™ i5-1145G7E - Dalle tactile PCAP - Alimentation interne 230V

 Système	
Nom du produit	ODYSSEE-S5WCIC
Processeur Intel®	Core™ i5-1145G7E (2.6GHz/3.5GHz) – TPM (2.0)
Mémoire	2 x DDR4-3200 SO-DIMM (max. 64Go)
HDD / SSD	1 x 2”1/2 SATA + 3 x M.2 sockets (B-Key/E-Key/M-Key)
Système d'exploitation	Win 10 IoT Enterprise – Win 10 PRO – Win 11 PRO compatible
	Linux sur demande
Connectique (sous trappe)	3 x USB 3.1 – 1 x USB 2.0
	1 x RS232 – 2 x RS232/RS485 en option
	2 x Gigabit Ethernet (RJ45)
	1 x sortie Display port – 1 x Entrée HDMI – 1 x line-out (audio)

 Châssis	 Affichage / Ecran
Coffret	Tôle inox type 316L brossage vertical S4
Face avant	True-flat
Version sans tactile	Vitre antireflet protégeant l'écran – 6.7mm feuilletée
Version tactile	Dalle durcie 5mm – finition Clear
Solution de fixation	Empreinte VESA 400x400
Trappe d'accès	Joint étanche avec presse étoupe IP66
Presse Etoupe Multicâbles utilisation de câble standard	Passages : 2 x Ø 6.5 – 8 mm – 1 x câble secteur
	Passages : 4 x Ø 3.5 – 6.5 mm
	Passages : 1 x Ø 2 – 3.5 mm
 Protection	 Dalle tactile
Face avant & Coffret	IP66 six faces
Résistance	Protection aux chocs IK08
 Commande / voyant	 Alimentation industrielle
En face arrière	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé
	Réglage de luminosité
	(Applicatif logiciel sous Windows)
 Environnement	 Normes & Certifications
Temp. de fonctionnement	0° ~ + 35°C
Temp. de stockage	– 20 + 60°C
Humidité sans condensation	5 95 %
 Ventilation	 Dimensions
Type de ventilation	Fanless
	Refroidissement par convection naturelle
	Dimensions (LxHxP)
	Poids net en kg

Options & Accessoires

	SUP-MUR-400-INOX	Support murale en inox		ODYS-S5-WI-BT	Solution Wif 6 + Bluetooth – 2 antenes durcies
--	------------------	------------------------	--	---------------	--

Liste de colisage