

FUTURA 18W



- ▶ Panel PC durci "Tout-en-un"
- ▶ Solution sans ventilation (Fanless)
- ▶ Face avant trueflat - Dalle tactile Multitouch PCAP
- ▶ Étanche IP65 en face avant
- ▶ Protection aux chocs IK08
- ▶ Écran LCD TFT 18.5" Wide LED
- ▶ Résolution Full HD 1920 x 1080
- ▶ Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- ▶ Cache câbles avec joint de maintien
- ▶ Alimentation industrielle interne AC ou DC large plage
- ▶ Garantie standard 5 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier




Les + :

- ▶ Face avant **True-flat**
- ▶ Alimentation intégrée
- ▶ **IP65** face avant & Résistance **IK08**
- ▶ Panel PC "**Tout-en-un**"



Plan d'implantation

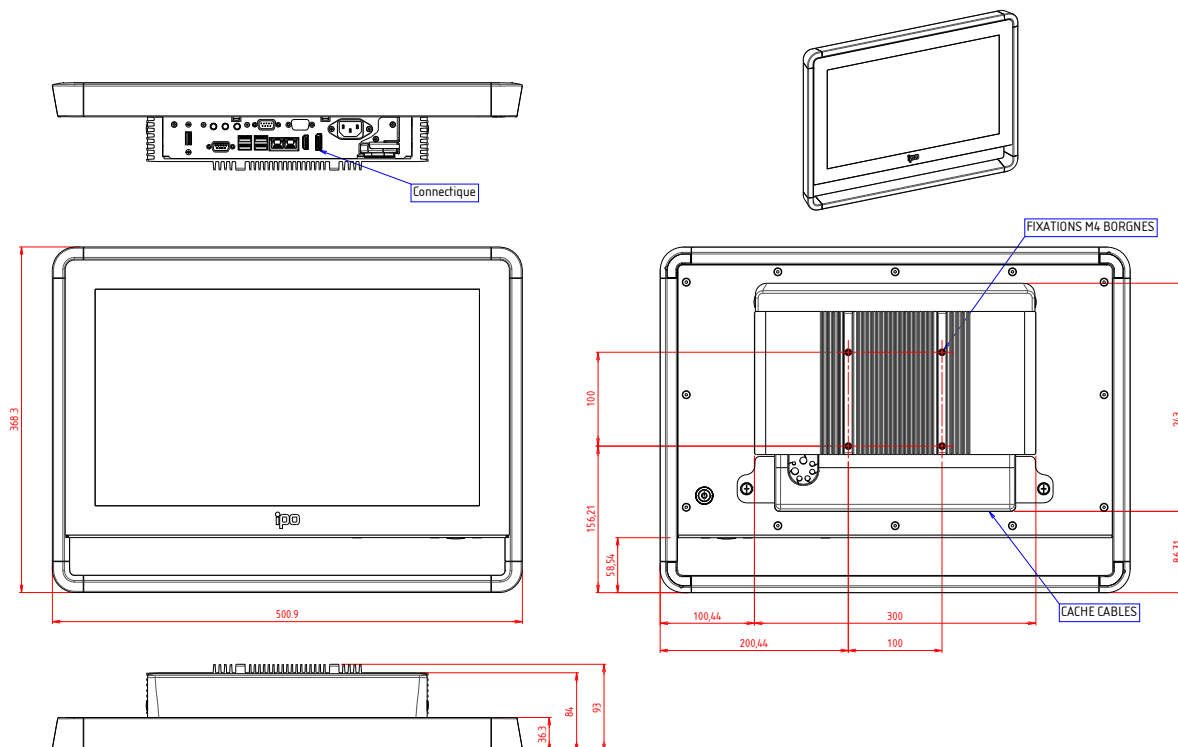

Référence de commande

FUTURA18WQPA-CV-**
Panel PC Fanless industriel - IP65 face avant - 18.5" Full HD - Intel® Pentium® QC N4200 - Dalle tactile PCAP - Alimentation à choisir

FUTURA18WCIB-CV-**

Panel PC Fanless industriel - IP65 face avant - 18.5" Full HD - Intel® Core™ i5-7300U - Dalle tactile PCAP - Alimentation à choisir

** : Préciser l'alimentation choisie : **AC** Interne 230VAC ou **DC** 9-36VDC

Produit garantie standard 5 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier (hors SSD garantie 2 ans)

Distribué par Antéor - www.anteor.com - Tél.: 01 61 37 07 00

www.ipo-sa.com

Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié à tout moment sans préavis

 FUTURA 18W		Système	
Référence	QP	Référence	CI
Processeur Intel®	Pentium® N4200 Quad Core 2.5GHz - TPM (2.0)	Processeur Intel®	Core™ i5-7300U (2.6GHz/3.5GHz) - TPM (2.0)
Mémoire	2 x DDR3L SO-DIMM (max. 8.0 Go)	Mémoire	2xDDR4-2133 SO-DIMM (max. 32Go)
HDD / SSD	1 x 2"1/2 SATA + 1 x mSATA + 1 x M.2 (B-key)	HDD / SSD	1 x 2"1/2 SATA + 1 x mSATA
Système d'exploitation	Windows 10 64-bit Linux sur demande 4 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0	Système d'exploitation	Windows 10 64-bit Linux sur demande 4 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0
Connectique	2 x RS232 + 2 x RS232 option 2 x Gigabit Ethernet (RJ45) 1 x Display port - 1 x HDMI - 1 x ABloc audio	Connectique	2 x RS232 + 1 x RS232 option 2 x Gigabit Ethernet (RJ45) 1 x Display port - 1 x HDMI - 1 x ABloc audio
 Châssis		 Affichage / Ecran	
Coffret	Aluminium traité épaisseur 2mm	Taille de l'écran / Diagonale	18.5" Wide - Technologie Backlight LED
Cadre	Profilé aluminium anodisé épaisseur 1.5mm	Surface d'affichage	408.96 x 230.04 mm
Couleur	Noir - Châssis arrière peinture texturée noir RAL9005	Résolution native	1920 x 1080 Full HD
Face avant	Trueflat + Dalle 3 mm d'épaisseur	Prise en charge des couleurs	16.7 millions
Coins	En polycarbonate - standard noir - personnalisable	Pas de masque (pixel)	0.213 mm
Fixation	Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur	Luminosité	400 cd/m²
Audio	Haut-Parleur 1x 3W	Contraste	1500:1
Cache Prise	Avec joint de passage - maintien des câbles	Angle maximum de vision	Horizontal : 170° - Vertical : 170°
 Protection		 Dalle tactile	
Face avant	Étanchéité IP65 face avant	Technologie	Capacitive projetée Multitouch (10 touchers)
Châssis	Protection aux chocs IK08	Résistance	6H
 Commande / voyant		 Alimentation Industrielle	
En face arrière	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé Touches de réglage de luminosité (Applicatif logiciel)	Version AC~	Entrée : 115/230VAC - Fréquence : 50/60Hz
		Version DC	Entrée large plage: 9-36VDC Protec. inversion polarité - Isolation galvanique
		Puissance consommée Max.	Version QP 80W / Version CI 100W
 Environnement		 Normes & Certifications	
Temp. de fonctionnement	0° ~ + 45°C	Sécurité	EN 62368-1
Température de stockage	- 20 + 60°C	EMC	EN 55032 / EN 55024 EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
Humidité sans condensation	5 95 %		
 Ventilation		 Dimensions	
	Fanless Refroidissement par convection naturelle	Dimensions en mm (LxHxP)	500.9 x 368.3 x 93
		Poids net en kg	7

Options & Accessoires

	ZFUT-PT	Support Pied de table VESA - inclinable	ZFUT-WIFI	Solution Wifi + Bluetooth pour série QP	
	ZFUT-BT	Support bras articulé - fixation table	ZFUT-WIFI-2	Solution Wifi + Bluetooth pour série CI	
	ZFUT-BM	Support bras articulé - fixation Mur	FUT-FILMPROT-18W	Film de protection pour écran	
	ZFUT-ARGOS	Support Pupitre Sol	Boîtier option : dans le cadre sous la machine - Sortie en face avant ou arrière - différentes tailles permettant une intégration sur mesure : Lecteur RFID, Arrêt urgence, Touches de fonction, USB, RS-232, Lan, ...		
	ZFUT-SUP-CLAV	Support clavier			

Autres options en boîtier à la demande

Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)

1 x Licence des logiciels (format étiquette)

1 x Fiche de Production & Tracabilité

Distribué par Antéor - www.anteor.com - Tél.: 01 61 37 07 00

www.ipo-sa.com

Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié à tout moment sans préavis