

FUTURA 21W



- ▶ Panel PC durci "Tout-en-un"
- ▶ Solution sans ventilation (Fanless)
- ▶ Face avant trueflat - Dalle tactile Multitouch PCAP
- ▶ Étanche IP65 en face avant
- ▶ Protection aux chocs IK08
- ▶ Ecran LCD TFT 21.5" Wide LED
- ▶ Résolution Full HD 1920 x 1080
- ▶ Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- ▶ Cache câbles avec joint de maintien
- ▶ Alimentation industrielle interne AC ou DC large plage
- ▶ Garantie standard 5 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier




Les + :

- ▶ Face avant **True-flat**
- ▶ Alimentation intégrée
- ▶ **IP65** face avant & Résistance **IK08**
- ▶ Panel PC **"Tout-en-un"**



Plan d'implantation

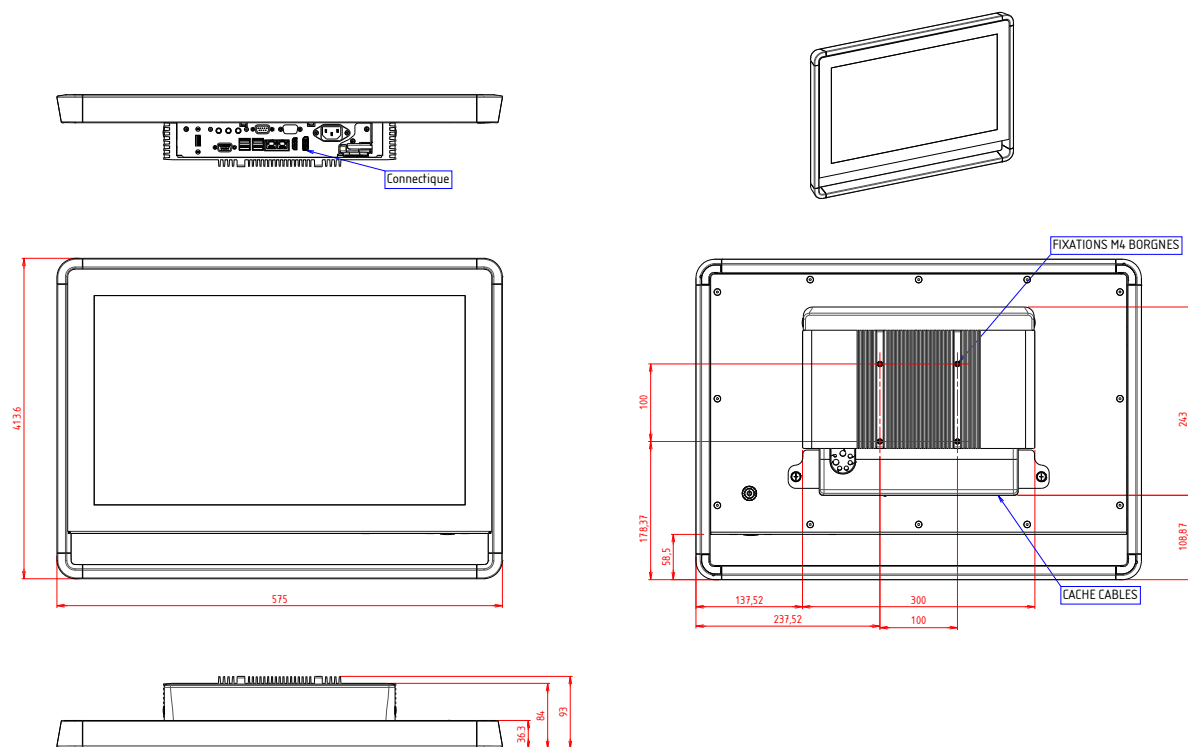

Référence de commande

FUTURA21WQPA-CV-**

Panel PC Fanless industriel - IP65 face avant - 21.5" Full HD - Intel® Pentium® QC N4200 - Dalle tactile PCAP - Alimentation à choisir

FUTURA21WCIB-CV-**


Panel PC Fanless industriel - IP65 face avant - 21.5" Full HD - Intel® Core™ i5-7300U - Dalle tactile PCAP - Alimentation à choisir

** : Préciser l'alimentation choisie : **AC** Interne 230VAC ou **DC** 9-36VDC

Produit garantie standard 5 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier (hors SSD garantie 2 ans)

Distribué par Antéor - www.anteor.com - Tél.: 01 61 37 07 00

		FUTURA 21W	Système		
Référence		QP	CI		
Processeur Intel®		Pentium® N4200 Quad Core 2.5GHz - TPM (2.0)	Processeur Intel®		Core™ i5-7300U (2.6GHz/3.5GHz) - TPM (2.0)
Mémoire		2 x DDR3L SO-DIMM (max. 8.0 Go)	Mémoire		2xDDR4-2133 SO-DIMM (max. 32Go)
HDD / SSD		1 x 2"1/2 SATA + 1 x mSATA + 1 x M.2 (B-key)	HDD / SSD		1 x 2"1/2 SATA + 1 x mSATA
Système d'exploitation		Windows 10 64-bit	Système d'exploitation		Windows 10 64-bit
		Linux sur demande			Linux sur demande
		4 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0			4 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0
Connectique		2 x RS232 + 2 x RS232 option	Connectique		2 x RS232 + 1 x RS232 option
		2 x Gigabit Ethernet (RJ45)			2 x Gigabit Ethernet (RJ45)
		1 x Display port - 1 x HDMI - 1 x ABloc audio			1 x Display port - 1 x HDMI - 1 x ABloc audio
		Châssis			Affichage / Ecran
Coffret		Aluminium traité épaisseur 2mm	Taille de l'écran / Diagonale		21.5" Wide - Technologie Backlight LED
Cadre		Profilé aluminium anodisé épaisseur 1.5mm	Surface d'affichage		476 x 268 mm
Couleur		Noir - Châssis arrière peinture texturée noir RAL9005	Résolution native		1920 x 1080 Full HD
Face avant		Trueflat + Dalle 3 mm d'épaisseur	Prise en charge des couleurs		16.2 millions
Coins		En polycarbonate - standard noir - personnalisable	Pas de masque (pixel)		0.294 mm
Fixation		Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur	Luminosité		300 cd/m²
Audio		Haut-Parleur 1x 3W	Contraste		5000:1
Cache Prise		Avec joint de passage - maintien des câbles	Angle maximum de vision		Horizontal : 170° - Vertical : 170°
		Protection			Dalle tactile
Face avant		Etanchéité IP65 face avant	Technologie		Capacitive projetée Multitouch (10 touchers)
Châssis		Protection aux chocs IK08	Résistance		6H
		Commande / voyant			Alimentation Industrielle
En face arrière		Bouton marche/arrêt rétro-éclairé	Version AC~		Entrée : 115/230VAC - Fréquence : 50/60Hz
		Touches de réglage de luminosité (Applicatif logiciel)	Version DC		Entrée large plage: 9-36VDC
			Puissance consommée Max.		Protec. inversion polarité - Isolation galvanique
					Version QP 90W / Version CI 105W
		Environnement			Normes & Certifications
Temp. de fonctionnement		0° ~ + 45°C	Sécurité		EN 62368-1
Température de stockage		- 20 + 60°C	EMC		EN 55032 / EN 55024
Humidité sans condensation		5 95 %			EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
		Ventilation			Dimensions
		Fanless	Dimensions en mm (LxHxP)		561.1 x 352.6 x 92.6
		Refroidissement par convection naturelle	Poids net en kg		8.5

Options & Accessoires					
	ZFUT-PT	Support Pied de table VESA - inclinable	ZFUT-WIFI	Solution Wifi + Bluetooth pour série QP	
	ZFUT-BT	Support bras articulé - fixation table	ZFUT-WIFI-2	Solution Wifi + Bluetooth pour série CI	
	ZFUT-BM	Support bras articulé - fixation Mur	FUT-FILMPROT-21W	Film de protection pour écran	
	ZFUT-ARGOS	Support Pupitre Sol	Boîtier option : dans le cadre sous la machine - Sortie en face avant ou arrière - différentes tailles permettant une intégration sur mesure : Lecteur RFID, Arrêt urgence, Touches de fonction, USB, RS-232, Lan, ...		
	ZFUT-SUP-CLAV	Support clavier			
Autres options en boîtier à la demande					
Liste de colisage					
1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)		1 x Licence des logiciels (format étiquette)		1 x Fiche de Production & Tracabilité	
Distribué par Antéor - www.anteor.com - Tél.: 01 61 37 07 00					
www.ipo-sa.com					
Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié à tout moment sans préavis					